

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPA



Autoaspirante





EUROINOX BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES HORIZONTALES

Bomba centrífuga horizontal multicelular, de funcionamiento muy silencioso, adecuada para uso doméstico para el suministro y presurización de agua, riego de jardines y huertas, y para el transporte de agua en general.

Cuerpo de la bomba de acero inoxidable AISI 304. Soporte del motor de aluminio fundido a presión, porta-cierre de acero AISI 304. Cierre mecánico de carbón/cerámica. Eje motor de acero AISI 304. Rotores, cuerpos difusores y difusores de tecnopolímero. Anillos de fricción de acero inoxidable.

Rango de trabajo: de 10 a 120 m³/h con altura de elevación de hasta 72 metros.
Rango de temperatura del líquido: de 0°C a 35°C (para uso doméstico EN 60335-2-41).
Temperatura ambiente máxima: + 40°C
Profundidad máxima de aspiración: 5 metros
Presión máxima de trabajo: 8 bares (800 kPa)
Grado de protección: IP 44 - Clase de aislamiento: F

MODELO	ALIMENTACION 50 Hz	DATOS ELECTRICOS				CONDENSADOR	
		P1 MAX W	P2 NOMINAL kW HP	In A	CONDENSADOR μF Vc		
EUROINOX 25/30 M	1x220-240 V ~	520	0,37 0,5	2,4	10 450		
EUROINOX 25/30 T	3x230-400 V ~	510	0,37 0,5	1,9-1,1	- -		
EUROINOX 30/30 M	1x220-240 V ~	720	0,45 0,6	3,2	10 450		
EUROINOX 30/30 T	3x230-400 V ~	700	0,45 0,6	2,2-1,3	- -		
EUROINOX 40/30 M	1x220-240 V ~	880	0,55 0,75	3,9	12,5 450		
EUROINOX 40/30 T	3x230-400 V ~	870	0,55 0,75	2,8-1,6	- -		
EUROINOX 50/50 M	1x220-240 V ~	880	0,55 0,75	3,9	12,5 450		
EUROINOX 30/50 T	3x230-400 V ~	870	0,55 0,75	2,8-1,6	- -		
EUROINOX 40/50 M	1x220-240 V ~	1200	0,75 1	5,3	20 450		
EUROINOX 40/50 T	3x230-400 V ~	1180	0,75 1	3,8-2,2	- -		
EUROINOX 50/50 M	1x220-240 V ~	1480	1 1,36	6,3	25 450		
EUROINOX 50/50 T	3x230-400 V ~	1440	1 1,36	4,4-2,5	- -		
EUROINOX 25/80 M	1x220-240 V ~	880	0,55 0,75	3,9	12,5 450		
EUROINOX 25/80 T	3x230-400 V ~	870	0,55 0,75	2,8-1,6	- -		
EUROINOX 30/80 M	1x220-240 V ~	1200	0,8 1,1	5,3	20 450		
EUROINOX 30/80 T	3x230-400 V ~	1180	0,8 1,1	3,8-2,2	- -		
EUROINOX 40/80 M	1x220-240 V ~	1480	1 1,36	6,3	25 450		
EUROINOX 40/80 T	3x230-400 V ~	1440	1 1,36	4,4-2,5	- -		

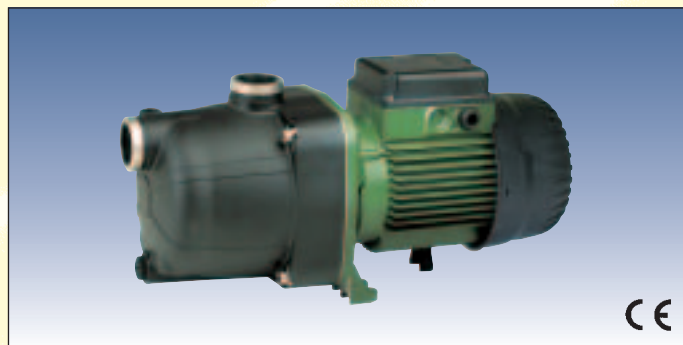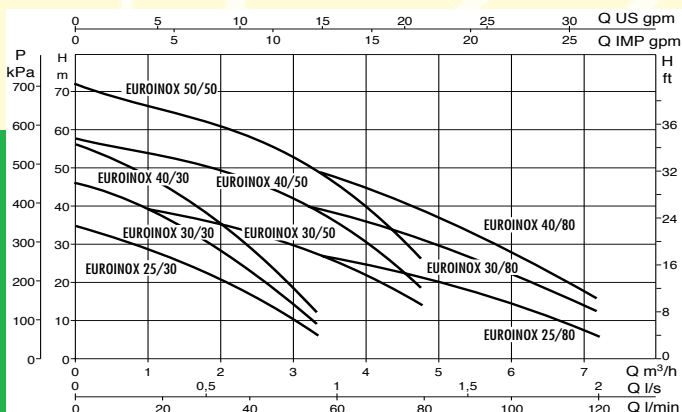

EUROCOM BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES HORIZONTALES

Bomba centrífuga horizontal multicelular, de funcionamiento muy silencioso, adecuada para uso doméstico para el suministro y presurización de agua, riego de jardines y huertas, y para el transporte de agua en general.

Cuerpo de la bomba de tecnopolímero. Soporte del motor de aluminio fundido a presión, porta-cierre de acero AISI 304. Cierre mecánico de carbón/cerámica. Eje motor de acero AISI 304. Rotores, cuerpos difusores y difusores de tecnopolímero. Anillos de fricción de acero inoxidable.

Rango de trabajo: de 10 a 120 l/min con altura de elevación de hasta 66 metros.
Rango de temperatura del líquido: de 0°C a 35°C (para uso doméstico EN 60335-2-41).
Temperatura ambiente máxima: + 40°C
Profundidad máxima de aspiración: 5 metros
Presión máxima de trabajo: 6 bares (600 kPa)
Grado de protección: IP 44 (protección de la caja de conexiones IP 55).
Clase de aislamiento: F

MODELO	ALIMENTACION 50 Hz	DATOS ELECTRICOS				CONDENSADOR	
		P1 MAX W	P2 NOMINAL kW HP	In A	CONDENSADOR μF Vc		
EUROCOM 25/30 M	1x220-240 V ~	520	0,37 0,5	2,4	10 450		
EUROCOM 25/30 T	3x230-400 V ~	510	0,37 0,5	1,9-1,1	- -		
EUROCOM 30/30 M	1x220-240 V ~	720	0,45 0,6	3,2	10 450		
EUROCOM 30/30 T	3x230-400 V ~	700	0,45 0,6	2,2-1,3	- -		
EUROCOM 40/50 M	1x220-240 V ~	880	0,55 0,75	3,9	12,5 450		
EUROCOM 30/50 T	3x230-400 V ~	870	0,55 0,75	2,8-1,6	- -		
EUROCOM 40/50 M	1x220-240 V ~	1200	0,75 1	5,3	20 450		
EUROCOM 40/50 T	3x230-400 V ~	1180	0,75 1	3,8-2,2	- -		
EUROCOM 25/80 M	1x220-240 V ~	880	0,55 0,75	3,9	12,5 450		
EUROCOM 25/80 T	3x230-400 V ~	870	0,55 0,75	2,8-1,6	- -		
EUROCOM 30/80 M	1x220-240 V ~	1200	0,8 1,1	5,3	20 450		
EUROCOM 30/80 T	3x230-400 V ~	1180	0,8 1,1	3,8-2,2	- -		

